

## 考場排程語音系統使用流程

本考場排程語音系統 專為考場自動倒數計時及語音廣播 設計使用

1. 喇叭控制主機 >> 想要自動播放排程語音的考試教室 請按下黃色貼紙右方的按鈕，它會亮綠燈 (如下圖) 或按下”全區” 按鈕



## 系統操作如下

1. 請建立新專案 ,設定排程 。
2. 如果考試排程的語音或時間有變更(和舊檔配置不同),  
\*\*\*不可用舊檔修改儲存 , 語音檔會讀不到\*\*\*




按下編輯 開始設定系統



請依以下順序設定程式


1. 流程開始 的 時間 ( 要大於現在時間才會執行 )
2. 各階段時間長度 (預備時間 代表 考生換站時間長度)
3. 總場次 ( 本次考試 有 12 個考題 , 總場次就是 12 , 代表考生要輪換考站 12 次)
4. 下半場開始場次 及中場休息時間 ( 如果不需要中場休息 , 時間設 0 時 0 分 0 秒即可)
5. 請設定所有要播放的語音檔 (請自行錄製 語音檔 並存檔為 MP3 格式)
6. 全部完成後 , 按下 “ 開始 ” , 到達流程開始時間時 會自動執行。

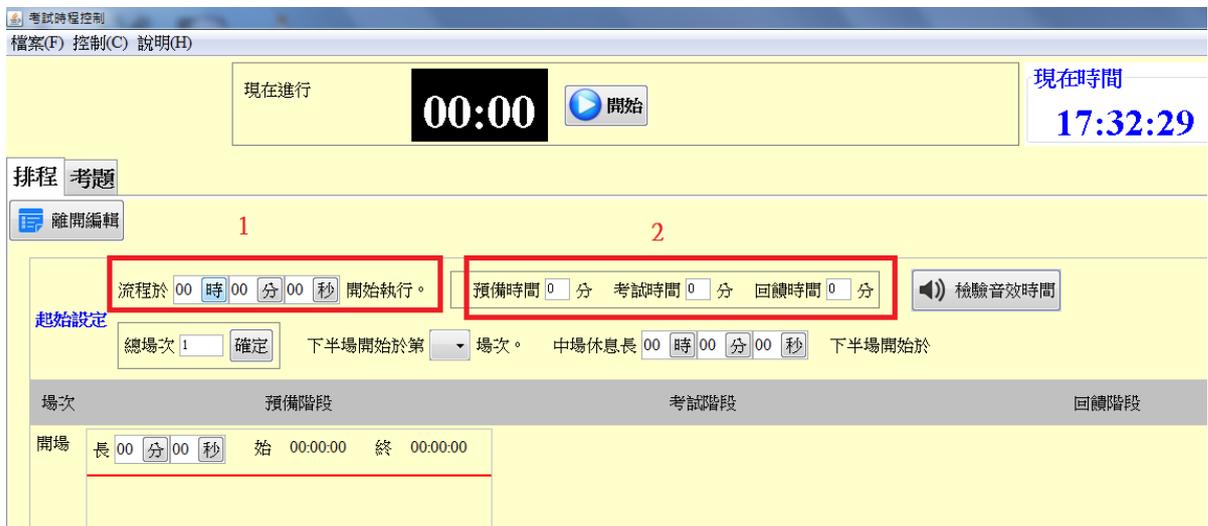

以下為範例

- (1) 輸入總場次 , 按下確定。

- (2) 在起始設定 -> 輸入考試開始時間。
- (3) (比如 2 分鐘換站, 8 分鐘考試)在預備階段 輸入 2/ 考試階段輸入 8/ 回饋階段的考試時間 按 enter，系統會自動批次輸入所有場次的時間  
(備註：預備及考試階段 一定要設時間 才能使用)
- (4) 假設現在 是 10 點 ,預設 12:30 考生進入考站，因為有 2 分鐘預備時間，所以請在起始設定的流程時間 輸入 12 時 28 分，考生才會在 12:30 進考站
- (5) 下半場開始於 “ 7 場次 ” 中場休息時間 15 分 (如果總共考 12 站，上半場為 1~6，下半場為 7~12，中場休息 15 分間，以此類推)
- (6) 在第一場次 開始設定, 點擊 “ 新增音效 ” 來選取語音檔 (只支援 MP3 格式)
  - 甲、新增音效 並設定播放的時間 (會自動計算 實際播放語音的時間)
  - 乙、設定音效時，請預留唸完語音的秒數，這樣語音檔才不會被切掉，  
如: 考試結束請往下一站移動，要 6 秒才會唸完，播放時間應為 7:54
- (7) 請用複製場次來設定其它的場次，避免出錯，再來調整特定場次的語音檔
- (8) (比如 只有第一場次要播 “請讀考題”，最後一場的結束語音會不一樣)

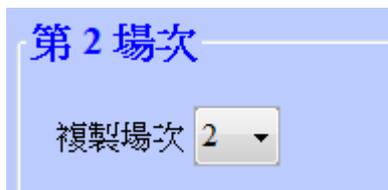

3. 設定完成後，請儲存 設定檔，供下次考試的範本使用。並完整執行一次，確認所有場次的時間及語音是正確的



如果有改變預備/考試/回饋的時間長度，請按下” 檢驗音效時間” 按鈕，來檢查語音的時間是否衝突。